


BESTELLFORMULAR NEOPORELEMENT

Für AirComfort L und G bitte ausfüllen:

AirComfort L AirComfort G

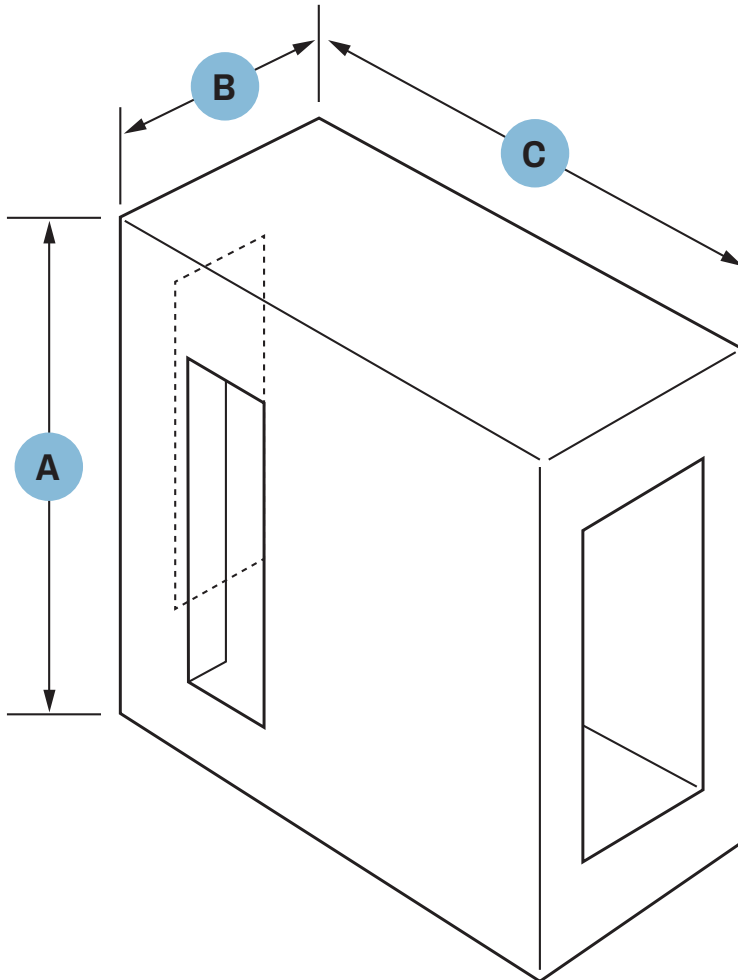

Wärmegeklämt

Das laibungsintegrierbare Element besteht aus hochdämmendem Neopor® [$\lambda = 0,032 \text{ W}/(\text{mK})$]. Die Bestückung mit der Lüftungskassette erfolgt nach Abschluss aller Arbeiten.

Alle Angaben in mm:

A	B	C (min. 300 – max. 490 mm*)
360	135	

Wichtige Daten für die Abwicklung sind (Fachberater / in, Kunden-Nr., Kundenanschrift, Auftragsdatum oder Auftrags-Nr.)

**AirComfort G75 –
gerade Ausführung**



**AirComfort L75 –
Ausführung in der Laibung**



**AirComfort L30 –
Ausführung in der Laibung**



* Größere Kästen sind Sondergröße und auf Anfrage möglich.